

## STP-131 MİNİ PRİNER GÜVENLİK UYARILARI

STP-131 termal yazıcıyı kullanırken aşağıdaki güvenlik talimatlarına uymanız gerekmektedir.

Aşağıdaki kurallara uyulmaması ciddi yaralanmalara, hasarlara ve ölümlere neden olabilir.

### DİKKAT

- \* Birden fazla cihazı tek bir çoklu elektrik prizine (multi-outlet) bağlamayınız.
    - . Aşırı ısınmaya ve yangına sebep olabilir.
    - . Elektrik fişi ıslak veya kirli ise kullanmadan önce kurutun veya siliniz.
    - . Elektrik fişi prize tam olarak oturmuyor ise prize takmayınız.
  - \* Sadece cihazla birlikte gelen adaptörü kullanmalısınız.  
Diğer adaptörleri kullanmak tehlikelidir.
  - \* Kabloya asılarak, çekerek fişi prizden çıkarmayınız.  
Aksi taktirde kabloya zarar verebilir, yangın ve cihazın bozulmasına neden olabilirsiniz.
  - \* Plastik torbaları çocuklardan uzak tutunuz.  
Aksi taktirde plastik torbayı baslarına geçirebilirler.
  - \* Ellerinizi ıslak iken fişe takmayınız ,fişten çıkarmayınız.  
Aksi taktirde elektrik çarpabilir.
  - \* Cihazınızdan duman, koku ve gürültü gözlemlemeniz durumunda cihazınızı kapatıp, fişten çekiniz.  
Dumanın kaybolmasından sonra teknik servise başvurunuz.
  - \* Kabloyu ağır nesnelerin altına koymayınız ve zorlayarak eğmeyiniz.  
Zarar gören kablo yangına sebep olabilir.
- Aşağıdaki talimatlara uyulmaması cihazın zarar görmesine, hasarlara ve yaralanmalara yol açabilir.
- \* Nem alıcı paketleri çocuklardan uzak tutunuz.  
Aksi taktirde yutabilirler.
  - \* Cihazı sabit, sallanmayan yüzeylere yerleştiriniz.  
Cihaz düştüğü taktirde kırılabilir ve yaralanabilirsiniz.
  - \* Sadece onaylanmış, orijinal aksesuarlar kullanılmalı.  
Kesinlikle tamir etmeye, parçaları ayırmaya veya parçaları bir araya getirmeye çalışmayınız.  
Bu tür hizmetlere ihtiyaç duyduğunuzda, teknik servis ile temasa geçiniz.
  - \* Yazıcının kafasına eliniz ile dokunmayın.  
Aksi taktirde eliniz yanabilir ve basım kalitesi kötüleşebilir.
  - \* Yazıcının içerisine sıvı veya yabancı cisimlerin girmesini önleyiniz.  
Böyle bir durum olduğunda, yazıcıyı kapattıktan sonra fişten çekip, teknik servisi çağırınız.

\* Yazıcıyı bozuk durumda iken çalıştırmayınız. Aksi taktirde yangına veya elektrik çarpmalarına neden olabilir. Yazıcıyı kapattıktan sonra fişten çekip, teknik servisi çağırınız.  
\* Yazıcıyı radyatörler gibi doğrudan ısı kaynaklarından ve doğrudan güneş ışığından koruyunuz.

## UYARI

Bazı yarıiletkenler statik elektrik ile kolayca zarar görmektedir. Cihazınızı statik elektriğe karşı korumak için cihazın arka tarafındaki kabloları bağlarken ve çıkartırken cihazını kapatmalısınız.

Yazıcınız statik elektrik sonucu bozuldu ise cihazı kapatmalısınız.

## Bölüm1: YAZICININ KURULMASI

### 1.1 Paketten Çıkanlar


Yazıcınızın Kutusundan aşağıdaki parçalar çıkmaktadır. Eksik olması durumunda satın aldığınız yere başvurunuz.




STP131




Silindir Kağıt



Kullanma Kılavuzu




AC Adaptör




Güç Kablosu

## Arayüz Kablo Seçenekleri (Opsiyonel)

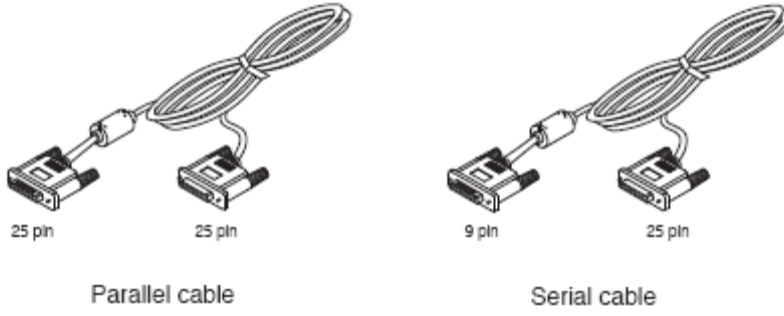

## 1-2 Kabloların Bağlanması

3 çeşit kabloyu yazıcınıza bağlayabilirsiniz. Bu kablolar yazıcının arkasında bulunan ve aşağıda gösterilen konnektörlere takılabilir.

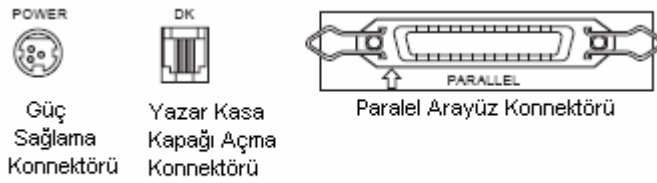


**Not:** Herhangi bir kabloyu takmadan evvel hem cihazın, hem de yazıcının kapalı olmasına dikkat ediniz.

## 1-3 Bilgisayara Bağlama

Uygun ara bağlantı kablosuna ihtiyacınız olacak.

- 1- Kabloyu dikkatli bir şekilde yazıcının arkasındaki paralel arayüz konektörüne takınız.
- 2- Kablonun her iki tarafındaki vidaları sıkıştırın.



- 3- Kablonun diğer ucunu bilgisayara takınız.


## 1-4 Kasaya Baęlama

**Uyarı:** Yazma özellięi olan uygun kasalarla kullanılmalıdır. Uygun olmayan yazarkasalarla kullanmak hem yazıcıya, hem de yazarkasaya zarar verebilir.

**Dikkat:** Telefon kablosunu yazar kasa açma konnektörüne takmayınız aksi takdirde yazıcınız ve telefon hattınız zarar görebilir.

## 1-5 Güç Kablosunun Takılması


Güç kablosunu yazıcıya takarken, kablonun prize takılı olmadığından emin olun. Eğer Adaptörünüzün üzerindeki giriş gerilimi ile şebeke gerilimi uymuyorsa satıcınızla temasa geçin. Aksi durumda yazıcıya yada adaptöre zarar verebilirsiniz.

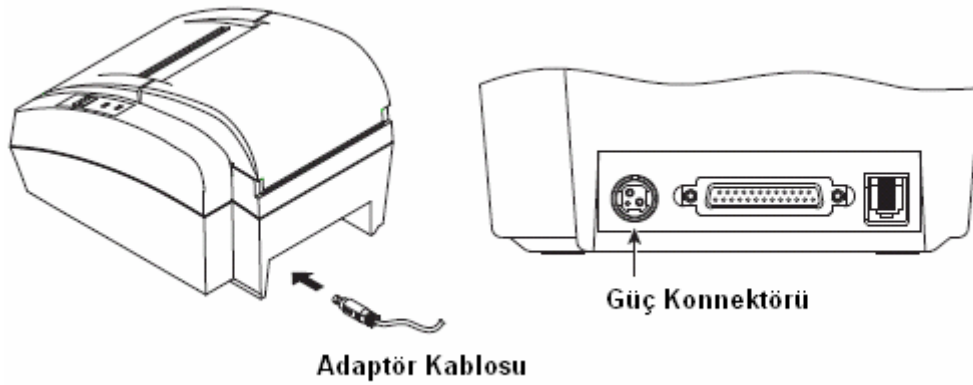

## 1-6 Kağıt Koyma ve Deęiřtirme

1- Yazıcının veri iletiminde olmadığından emin olun, aksi takdirde verileriniz kaybolabilir.


2- Kağıt koyma yerini kapaęı yukarı çekerek açınız.

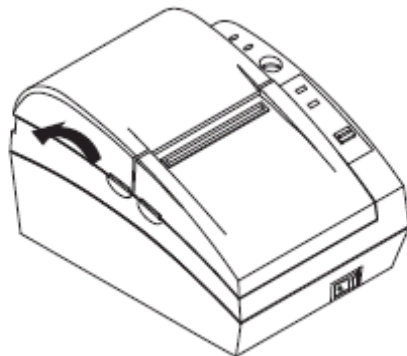

**NOT:** Yazma işlemi sırasında kapağı açmayınız.

3-Eğer bölmede kağıt varsa bu kağıdı yerinden çıkarın.


4- Kağıdı aşağıdaki şekilde yerleştirin.(Yerleştirme şekli önemli)

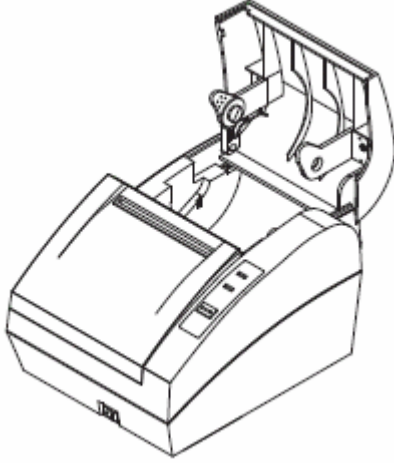


5-Kağıdı doğru şekilde yerleştirdiğinizden emin olun.



6-Küçük bir parça kağıt dışarıda kalacak şekilde kağıdı ayarladıktan sonra kapağı kapatın.

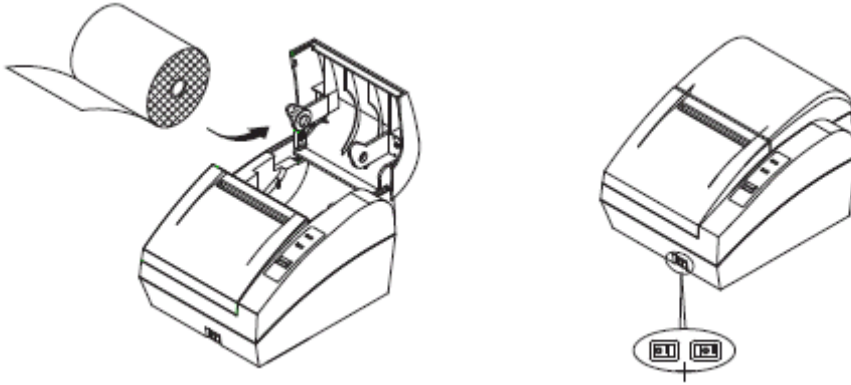


7-Kağıdı şekilde gösterildiği gibi yırtınız

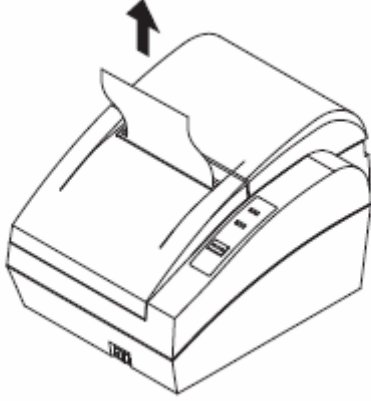

## 1-7 Yazıcının Kullanılması

### Kontrol Paneli

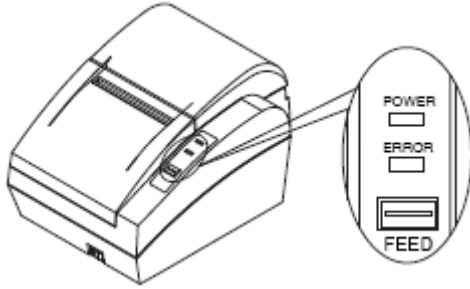

**Feed** butonuna basılınca belli miktarda kağıdı otomatik olarak dışarı çıkar. Sürekli basım halinde ise,basma süresince dışarı kağıt vermeye devam eder.

**Power** ışığı yazıcı açık olduğu sürece yanar.

**Error** ışığı bir hata olduğunu bildirir.